BOLUCE ILLUMINAZIONE

SOCILUX



CLARA

Applique de linhas retas, mono/bidirecional, Dark Sky

Volumes rectos e sombra nítida. Corpo em alumínio pressofuso. Versão LED 3000K certificada International Dark Sky Association. Ilumina apenas o necessário, sem poluir o céu noturno.

Straight volumes and crisp shadow. Die-cast aluminium body. 3000K LED version certified by International Dark Sky Association. Lights only what is needed, without polluting the night sky.

Alumínio pressofuso · Vidro temperado/policarbonato · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

4321 Mono

15W · 2500 lm · 3000/4000K

220×100×115 mm

Dark Sky .67

4322 Bidi

2×12W · 2×1930 lm · 3000/4000K

220×100×115 mm

Driver 230V



DORA · OLIVIA

Retangular e oval, caixa de luz horizontal

DORA reta e arquitetónica; OLIVIA com curva suave. Projetam luz junto à parede sem ofuscamento. Versão 3000K certificada Dark Sky.

DORA straight and architectural; OLIVIA with soft curve. Wall-wash without glare. 3000K Dark Sky certified.

Alumínio pressofuso · Vidro temperado · Refletor alumínio

CE CLI **IP65** **IK07/06**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

3820 DORA Mono

15W · 2000-2100 lm · 3000/4000K

320×110×35 mm

3822 DORA Bidi

15W · 2000-2100 lm · 3000/4000K

320×110×35 mm

3830 OLIVIA Mono

15W · 2000-2100 lm · 3000/4000K

320×175 mm

3832 OLIVIA Bidi

15W · 2000-2100 lm · 3000/4000K

320×175 mm



LINE

Três dimensões + variante Blue Line

Régua de luz em 510 / 320 / 210 mm. LINE 510 horizontal ou vertical. Blue Line acrescenta linha luminosa em policarbonato azul.

Light ruler in 510 / 320 / 210 mm. LINE 510 horizontal or vertical. Blue Line adds blue polycarbonate light line.

Alumínio pressofuso · Vidro satinado · Refletor alumínio

CE CLI **IP65** **IK07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

6061/62 LINE 510

Mono 16W / Bidi 22W

510×100×120 mm

6063/64 LINE 320

Mono 13W / Bidi 2×13W

320×100×120 mm

6065/66 LINE 210

Mono 10W / Bidi 2×10W


210×80×100 mm

6071-76 Blue Line

Mesmas potências

Mesmas dimensões

Linha azul

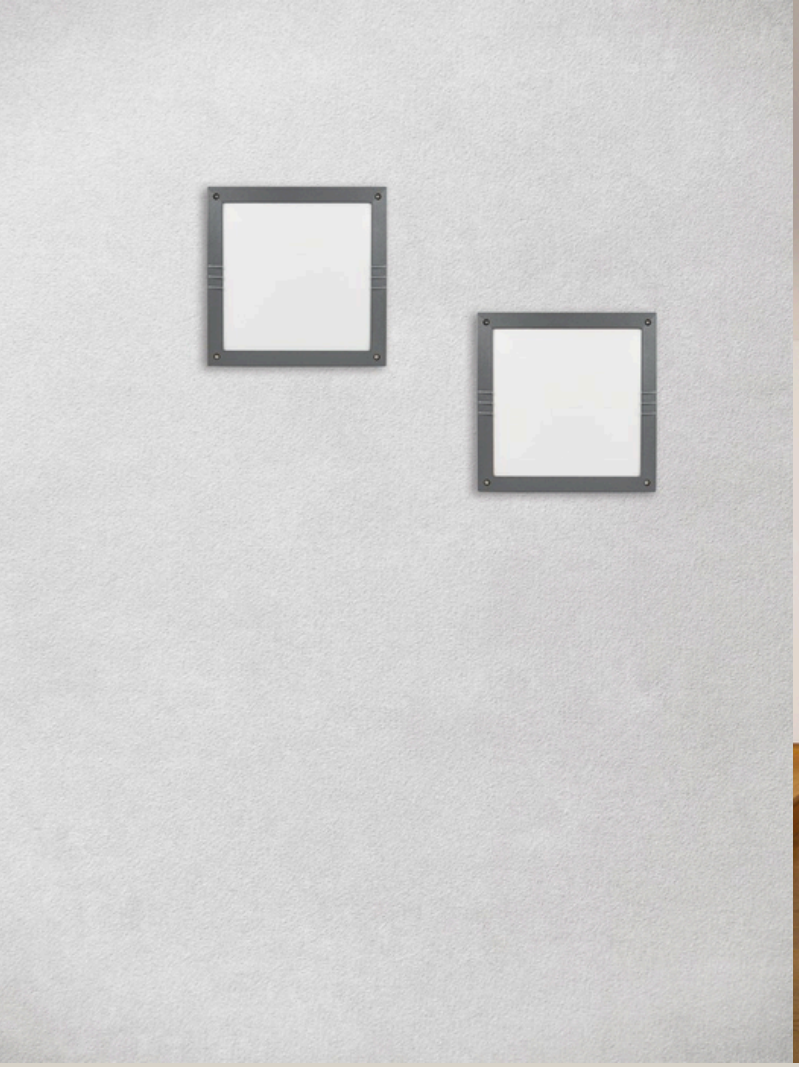



MAYA · ZERO

Quadrada e redonda, LED 230V direto

LED de alta eficiência ligado diretamente à rede 230V.
Sem driver externo. Difusor em policarbonato uniforme.

High-efficiency LED wired directly to 230V mains.
No external driver. Even polycarbonate diffuser.

Alumínio pressofuso · Policarbonato · Silicone

CE CLI **IP65** **IK06**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

4024 MAYA

19,5W · 2510 lm · 4000K

270×226×64 mm

Parede/Teto

4025 MAYA grelha

19,5W · 2350 lm · 3000K

270×226×64 mm

3024 ZERO

19,5W · 2510 lm · 4000K

Ø270×67 mm

3025 ZERO grelha

19,5W · 2350 lm · 3000K

Ø270×67 mm





GAIA · LIA

Circular em vidro ou policarbonato

GAIA mais plana, operação direta 230V. LIA mais volumosa, com driver interno e maior fluxo. Gestos mínimos de luz.

GAIA flatter, direct 230V. LIA more voluminous, internal driver, higher output. Minimal light gestures.

Alumínio pressofuso · Vidro / Policarbonato

CE CLI **IP65** **IK05**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

1310 GAIA

12,9W · 1500 lm · 3000/4000K

Ø250×60 mm

230V direto

3026 LIA

17W · 2500 lm · 3000/4000K

Ø260×145 mm

Driver incorp.



MARINA

Náutica em latão pressofuso

Linguagem de luminárias de convés. Latão pressofuso e grelha protetora. Envelhece com pátina. Luz quente filtrada.

Deck-light language. Die-cast brass and protective grid. Ages with patina. Warm filtered light.

Latão pressofuso · Vidro satinado · Parafusos latão

CE CLI **IP54** **IK04**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

1190

10W · E27

Ø220 · H200 · S160 mm

Parede/Teto

M86

10W · E27

240×125 · S110 mm

M88

10W · E27

Ø210 · S110 mm

M85 / M87

10W · E27

Difusores opcionais



SLASH

Perfilangular,emissão mono/bidirecional

Corta a fachada com gesto preciso. Mono e bidirecional. Contrastes nítidos entre luz e sombra. Versão stelo disponível.

Cuts the façade with a precise gesture. Mono and bidirectional. Sharp light/shadow contrasts. Stelo version available.

Alumínio pressofuso · Vidro temperado · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SLASH Mono

13W · 1700 lm · 3000/4000K

Conforme ficha

Driver incorp.

SLASH Bidi

2×10W · 2×1400 lm · 3000/4000K

Conforme ficha

SLASH STELO

13W · 1700 lm · 3000/4000K

Piantana

Ver Pali



BLUES

Volume cilíndrico interior/exterior

Cilindro discreto e versátil. Residencial e contract.
Iluminação suave e controlada. Várias potências.

Discreet versatile cylinder. Residential and contract.
Soft controlled lighting. Various powers.

Alumínio pressofuso · Vidro/policarbonato · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK06**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

BLUES Mini

TC-D 13W / LED

185×85×102 mm

BLUES

13–21W · 1700–2500 lm · 3000/4000K

Conforme versão

Driver incorp.



HALF

Semicírculo mono/bidirecional

Semicírculo de luz. Dimensões 130 e 150. Mono ou bidi.
Alumínio pressofuso e vidro. Versão stelo disponível.

Semicircle of light. Sizes 130 and 150. Mono or bidi.
Die-cast aluminium and glass. Stelo version available.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

7011 HALF 130 Mono

8W · 1300/1400 lm · 3000/4000K

Conforme ficha

7014 HALF 150 Bidi

2×8W · 2×1300/1400 lm · 3000/4000K

Conforme ficha

HALF STELO

8–16W · 3000/4000K

Piantana

Ver Pali



BELT

Perfil horizontal fino

Linha horizontal de luz que marca a fachada.
Perfil fino em alumínio pressofuso. Emissão controlada.

Horizontal light line that marks the façade.
Slim die-cast aluminium profile. Controlled emission.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

BELT

LED integrado · 3000/4000K

Conforme ficha

Driver incorp.

BELT STELO

LED · 3000/4000K

Piantana

Ver Pali



SHARP

Linhas angulares contemporâneas

Geometria angular precisa. Versões de parede e stelo.
Emissão mono e bidirecional. Design contemporâneo.

Precise angular geometry. Wall and stelo versions.
Mono and bidirectional emission. Contemporary design.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SHARP Mono

LED · 3000/4000K

Conforme ficha

SHARP Bidi

LED · 3000/4000K

Conforme ficha

SHARP STELO

LED · 3000/4000K

Piantana

Ver Pali



BLITZ

Cilíndricocomemissão direta/indireta

Volume cilíndrico. Emissão direta e indireta.
Versões de parede e teto. Também disponível em Quad.

Cylindrical volume. Direct and indirect emission.
Wall and ceiling versions. Also available as Quad.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK06**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

BLITZ

LED · 3000/4000K

Conforme ficha

Direta/Indireta

BLITZ QUAD

LED · 3000/4000K

Conforme ficha

Versão quadrada

Cores: antracite, silver. Parede e teto.



AMOS

Bidirecionalcomlente e vidro

Applique bidirecional contemporânea. Lente e vidro.
LED 2×10W. Controlo preciso do feixe luminoso.

Contemporary bidirectional wall light. Lens and glass.
LED 2×10W. Precise beam control.

Alumínio pressofuso · Lente · Vidro

CE CLI **IP65** **IK07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

AMOS

2×10W · 3000/4000K

Bidirecional

Cores: antracite, silver. Driver incorporado.



DM 3 · DM 4

Modulares de parede

Sistema modular de iluminação de parede.
Flexibilidade de composição. LED integrado.

Modular wall lighting system.
Composition flexibility. Integrated LED.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DM 3

LED · 3000/4000K

Conforme ficha

Modular

DM 4

LED · 3000/4000K

Conforme ficha

Modular

Cores: antracite, silver, branco. Sistema modular.



DIXIE

Volume contemporâneo de parede

Forma contemporânea limpa. Ideal para fachadas modernas.
LED de alta eficiência. Emissão controlada.

Clean contemporary form. Ideal for modern façades.
High-efficiency LED. Controlled emission.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK06**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DIXIE

LED · 3000/4000K

Conforme ficha

Driver incorp.

Cores: antracite, silver.



N07

Minimalista de parede

Gestos mínimos. Volume reduzido. Máxima discrição.
LED integrado. Ideal para corredores e entradas.

Minimal gestures. Reduced volume. Maximum discretion.
Integrated LED. Ideal for corridors and entrances.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK06**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

N07

LED · 3000/4000K

Conforme ficha

Cores: antracite, silver, branco.



DIG

Geometria digital

Linguagem geométrica contemporânea.
Emissão precisa. Design de carácter arquitetónico.

Contemporary geometric language.
Precise emission. Architectural character design.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DIG

LED · 3000/4000K

Conforme ficha

Cores: antracite, silver.



SELECTA

Parede/teto/stelo—família completa

Família versátil com versões de parede, teto e stelo.
Grelha opcional. LED integrado ou portalâmpada E27.

Versatile family with wall, ceiling and stelo versions.
Optional grid. Integrated LED or E27 lamp holder.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK06**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SELECTA Parede

LED / E27

Conforme ficha

SELECTA Teto

LED / E27

Conforme ficha

SELECTA STELO

LED / E27

Piantana

Ver Pali

Cores: antracite, silver, branco. Grelha opcional.



DUNE

Volume orgânico

Forma orgânica suave. Difusor em vidro.
Parede e teto. LED 13W. Luz difusa e confortável.

Soft organic form. Glass diffuser.
Wall and ceiling. LED 13W. Diffuse comfortable light.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK05**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DUNE

13W · 3000/4000K

Conforme ficha

Parede/Teto

Cores: antracite, silver.



INTRO

Entrada e percurso

Pensada para marcar entradas e percursos.
Volume discreto. LED de boa eficiência.

Designed to mark entrances and paths.
Discreet volume. Efficient LED.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK06**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

INTRO

LED · 3000/4000K

Conforme ficha

Cores: antracite, silver, branco.



STICK

Linear vertical ou horizontal

Elemento linear que se instala na vertical ou horizontal.
Perfil fino. Emissão controlada ao longo do corpo.

Linear element for vertical or horizontal installation.
Slim profile. Controlled emission along the body.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

STICK

LED · 3000/4000K

Conforme ficha

Vert/Horiz

Cores: antracite, silver.



RAY

Emissão direcionada

Feixe direcionado. Ideal para destacar elementos arquitetónicos ou percorrer caminhos com precisão.

Directed beam. Ideal for highlighting architectural elements or lighting paths with precision.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

RAY

LED · 3000/4000K

Conforme ficha

Direcionada

Cores: antracite, silver.



BLOB

Forma orgânica

Volume orgânico e suave. Contraste com linhas retas da arquitetura. Luz difusa e acolhedora.

Organic soft volume. Contrast with straight architectural lines. Diffuse welcoming light.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65** **IK05**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

BLOB

LED · 3000/4000K

Conforme ficha

Cores: antracite, silver, branco.



NORA

Família de embutidos de alta performance. Versões a terra, parede e teto. LED de potência, óticas precisas, IP67/IP68. Ideal para percursos, fachadas e espaços públicos.

High-performance recessed family. Ground, wall and ceiling versions. Power LED, precise optics, IP67/IP68. Ideal for paths, façades and public spaces.

Alumínio pressofuso · Vidro temperado · Aço inox

CE CLI **IP67 IK10**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NORA Terra

LED 6–25W · 3000/4000K

Óticas 10°–60°

IP67 · IK10

NORA Parede

LED 6–15W · 3000/4000K

Óticas várias

IP65

NORA Teto

LED 10–25W · 3000/4000K

Óticas várias

IP65

NORA Walk

Calpestável

LED integrado

IP67



COMBO

Sistema modular de embutidos

Sistema modular que permite combinações de módulos.
Terra, parede e teto. Flexibilidade total de composição.

Modular system allowing module combinations.
Ground, wall and ceiling. Full composition flexibility.

Alumínio · Vidro temperado · Aço inox

CE CLI **IP67 IK10**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

COMBO Terra

LED modular · 3000/4000K

Módulos vários

IP67

COMBO Parede

LED modular

Módulos vários

IP65

COMBO Teto

LED modular

Módulos vários

IP65



PATH · PATH HT GROUND

Incasso linear a terra — High Tech

Path e Path HT Ground: embutidos lineares de alto desempenho. Comprimentos 654 a 1511 mm. Óticas 18°/28°/64°. IP67. Calpestáveis quando corretamente instalados.

Path and Path HT Ground: high-performance linear recessed. Lengths 654 to 1511 mm. Optics 18°/28°/64°. IP67. Walk-over when correctly installed.

Alumínio extrudido/pressofuso · Vidro 12 mm · Aço inox

CE CLI IP67 IK10

INFORMAÇÃO TÉCNICA

654 mm

24 LED · 16,5W

2200–2600 lm · 3000/4000K

Óticas 18/28/64°

940 mm

36 LED · 25W

3300–3900 lm · 3000/4000K

Óticas 18/28/64°

1226 mm

48 LED · 33W

4410–5200 lm · 3000/4000K

Óticas 18/28/64°

1511 mm

60 LED · 41W

5510–6500 lm · 3000/4000K

Óticas 18/28/64°



ROUND

Embutidos pontuais e calpestáveis

Round/Square: geometrias clássicas.

Alumínio · Vidro temperado · Aço inox

CE CLI IP65/67 IK08-10



PERSEO

Piantana / bollarddedesign moderno

Bollard de linhas contemporâneas. Alumínio extrudido e pressofuso. LED de alta eficiência. Diferentes alturas.

Contemporary-line bollard. Extruded and die-cast aluminium. High-efficiency LED. Different heights.

Alumínio extrudido/pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65 IK08**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PERSEO

LED · 3000/4000K

Alturas sob consulta

IP65

PERSEO Mini

LED · menor potência

Altura reduzida

IP65



NECK

Piantanacomemissão assimétrica

Design moderno. Alumínio e policarbonato. Alturas 400/700/1000 mm. LED 25W ou 40W. Emissão assimétrica para conforto visual.

Modern design. Aluminium and polycarbonate. Heights 400/700/1000 mm. LED 25W or 40W. Asymmetric emission for visual comfort.

Alumínio · Policarbonato · Aço inox

CE CLI **IP65 IK07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NECK 25W

25W · 2880–3020 lm · 3000/4000K

Ø180 · H400/700/1000

IP65

NECK 40W

40W · 3900–4150 lm · 3000/4000K

Ø180 · H400/700/1000

IP65



MATCH

Piantana de linhas essenciais

Design essencial e limpo. Alumínio pressofuso e policarbonato. Ideal para projetos de arquitetura contemporânea.

Essential clean design. Die-cast aluminium and polycarbonate. Ideal for contemporary architecture projects.

Alumínio · Policarbonato · Aço inox

CE CLI **IP65 IK07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MATCH

LED · 3000/4000K

Alturas sob consulta

IP65



AIRONE · IBIS · LOOP · STELLA

Appliques técnicas de parede

Airone (clássica), Ibis (contemporânea), Loop (circular), Stella (estelar). LED ou E27. IP65.

Airone (classic), Ibis (contemporary), Loop (circular), Stella (star). LED or E27. IP65.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65 IK06-07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

AIRONE

LED / E27

Parede

IP65

IBIS

LED · 3000/4000K

Parede

IP65

LOOP

LED · 3000/4000K

Parede / Teto

IP65

STELLA

LED · 3000/4000K

Parede

IP65



LEM · LASER · ASTRA · REM

Minimalistas e de precisão

Lem (minimal), Laser (linear preciso), Astra (geométrico), Rem (discreto). LED 3000/4000K. IP65.

Lem (minimal), Laser (precise linear), Astra (geometric), Rem (discreet). LED 3000/4000K. IP65.

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65 IK06-07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

LEM

LED · 3000/4000K

Parede

IP65

LASER

LED linear

Parede

IP65

ASTRA

LED · 3000/4000K

Parede

IP65

REM

LED · 3000/4000K

Parede

IP65

Cores: antracite, silver, branco.



ALFA · DELTA · IRON · LUCY

Clássicas e robustas

Alfa e Delta (clássicas), Iron (metálico robusto),
Lucy (volume suave). LED ou E27. IP65.

Alfa and Delta (classic), Iron (robust metal),
Lucy (soft volume). LED or E27. IP65.

Alumínio / metal · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65 IK06-08**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

ALFA

LED / E27

Parede

IP65

DELTA

LED / E27

Parede

IP65

IRON

LED · 3000/4000K

Parede

IP65

LUCY

LED · 3000/4000K

Parede

IP65

Cores conforme família.



K90 · BIP · PERLA · PACK · BLOCK · MEG · ENCO

Técnicas e volumes robustos

K90 e Bip (técnicas), Perla (acabamento especial), Pack/Block/Meg (volumes robustos), Enco (contemporâneo).

K90 and Bip (technical), Perla (special finish), Pack/Block/Meg (robust volumes), Enco (contemporary).

Alumínio pressofuso · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65 IK07-08**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

K90 / BIP

LED · 3000/4000K

Parede

IP65

PERLA

LED / E27

Parede

IP65

PACK / BLOCK

LED · 3000/4000K

Parede

IP65

MEG / ENCO

LED · 3000/4000K

Parede

IP65

Consultar fichas individuais para potências exactas.



COMBO · PATH SURFACE · LID WALL · ROSE

Sistemas de parede e especiais

Combo e Path Surface (sistemas), Lid Wall (tampa de parede), Rose (forma floral). LED. IP65.

Combo and Path Surface (systems), Lid Wall (wall cover), Rose (floral form). LED. IP65.

Alumínio · Vidro · Aço inox

CE CLI **IP65 IK07**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

COMBO Parede

LED modular

Sistema

IP65

PATH SURFACE

LED linear

Superfície

IP65

LID WALL

LED

Tampa parede

IP65

ROSE

LED · 3000/4000K

Parede

IP65

BOLUCE ILLUMINAZIONE

SOCILUX